






INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFKI PODWIESZANEJ / SŁUPKA iö

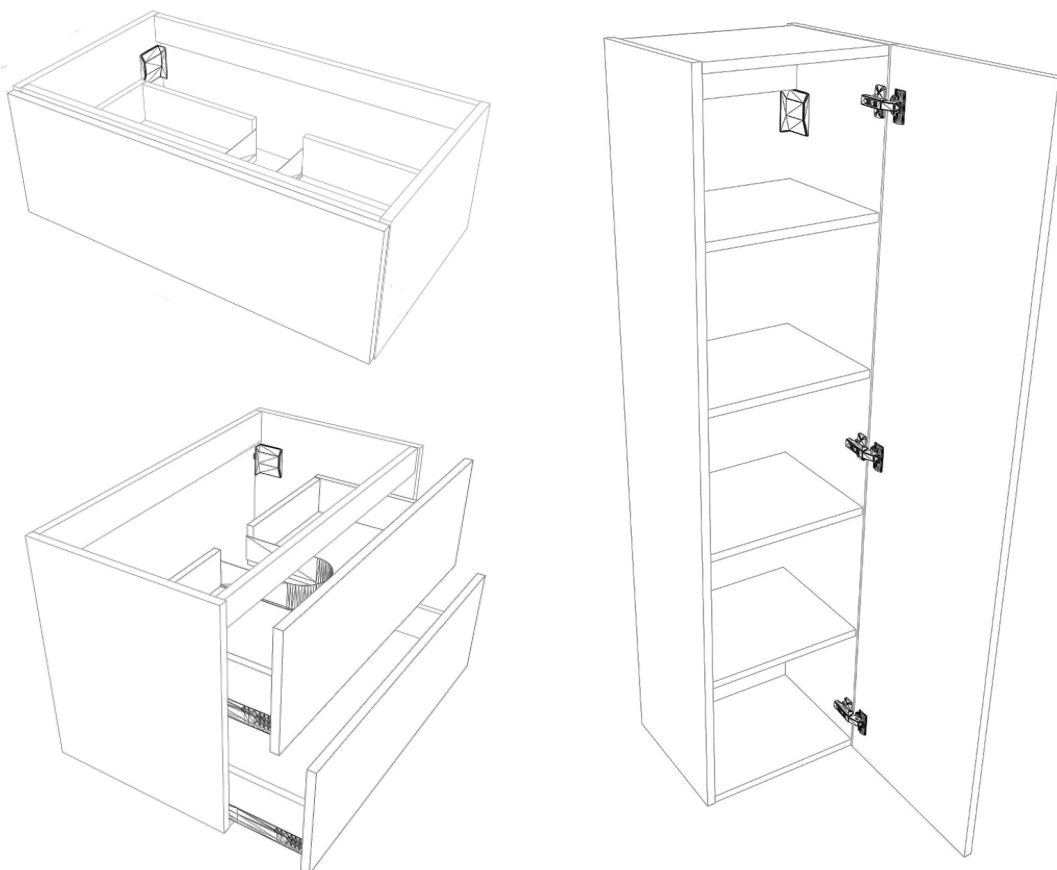


Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu, sprawdzić zawartość pod kątem ilościowym i jakościowym. W przypadku zauważenia uszkodzeń, bądź braków, należy je niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

Ogólne zasady użytkowania oraz konserwacji mebli


1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
2. Nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie wody, źródeł ciepła, promieniowania UV, czy środków zawierający rozpuszczalnik
3. Należy go dokładnie wypoziomować w celu prawidłowego działania szuflad, lub drzwi, oraz uniknięcia niepożądanych naprężeń na łączeniach poszczególnych elementów.
4. Mebel montujemy za pomocą elementów (zawieszek) dołączonych do zestawu. Ze względu na różny rodzaj ścian, do zestawu nie są dołączane kołki montażowe.
5. Zaleca się czyszczenie suchą lub lekką zwilżoną, miękką szmatką. Niewskazane jest używanie agresywnych chemicznie środków czystości.

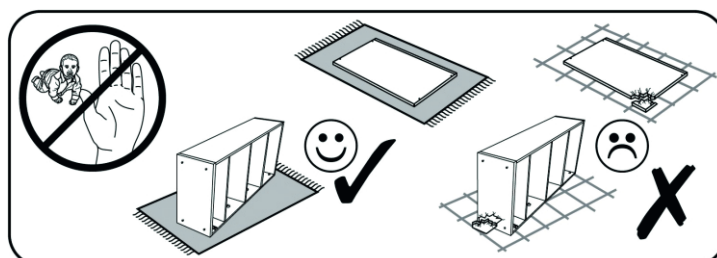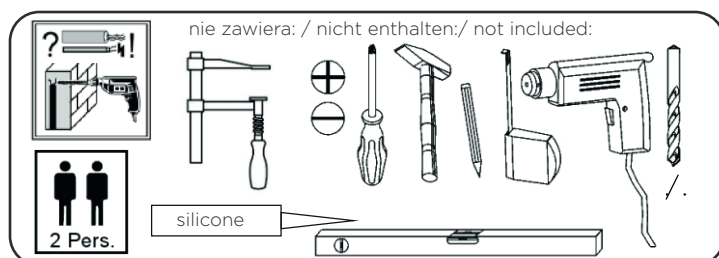


Montaż szafki z użyciem zawieszek

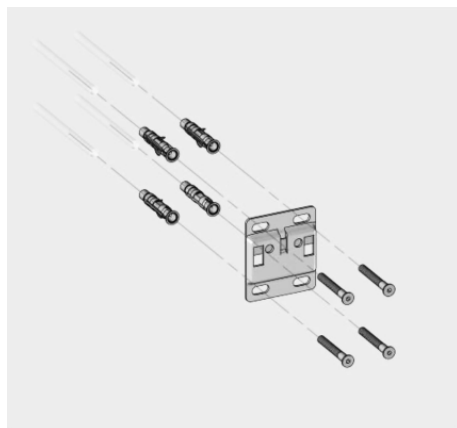


1. Przykręcić do ściany płytkę montażową.

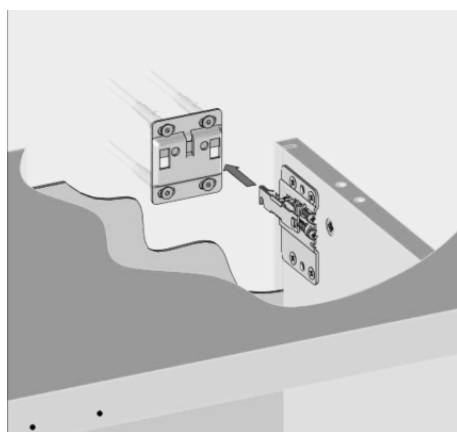

2. Wpiąć zawieszkę w płytkę.

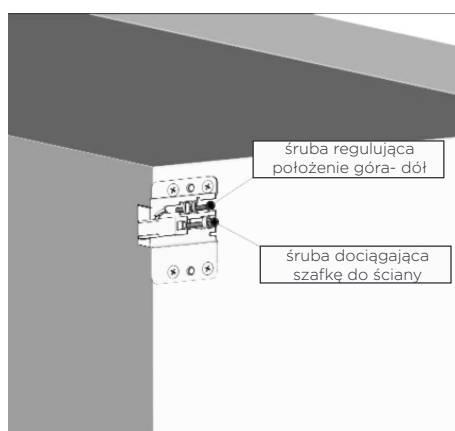

3. Wyregulować szafkę.

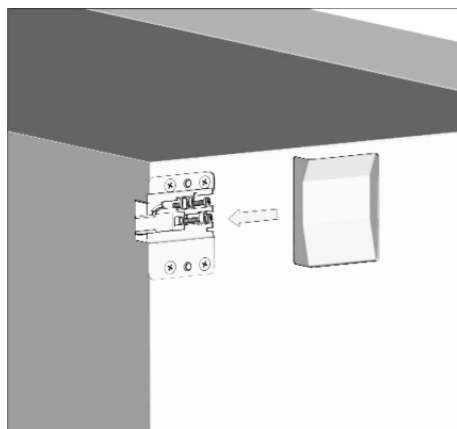


4. Założyć zawieszkę.


Zawieszki do szafek dolnych

PŁYTKA NOŚNA Z BLOKADĄ WYPIĘCIA

Więcej dostępnego miejsca na szerokości przy stosowaniu szuflad.

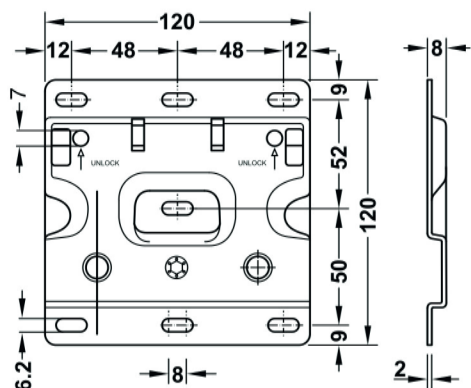


długość 120 mm



długość 60 mm

Montaż



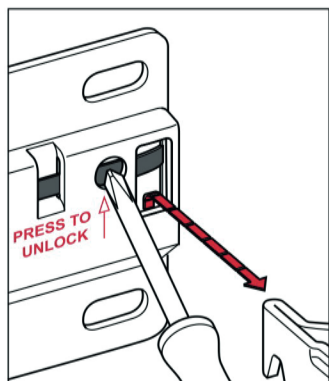


Blokada wypięcia zapobiega przypadkowemu wypięciu zawieszki z płytki nośnej.

iö

Zawieszki do szafek dolnych

Udźwig 240 kg/ para zgodnie z normą DIN EN 14749, DIN EN 14688 i DIN ISO 7170.

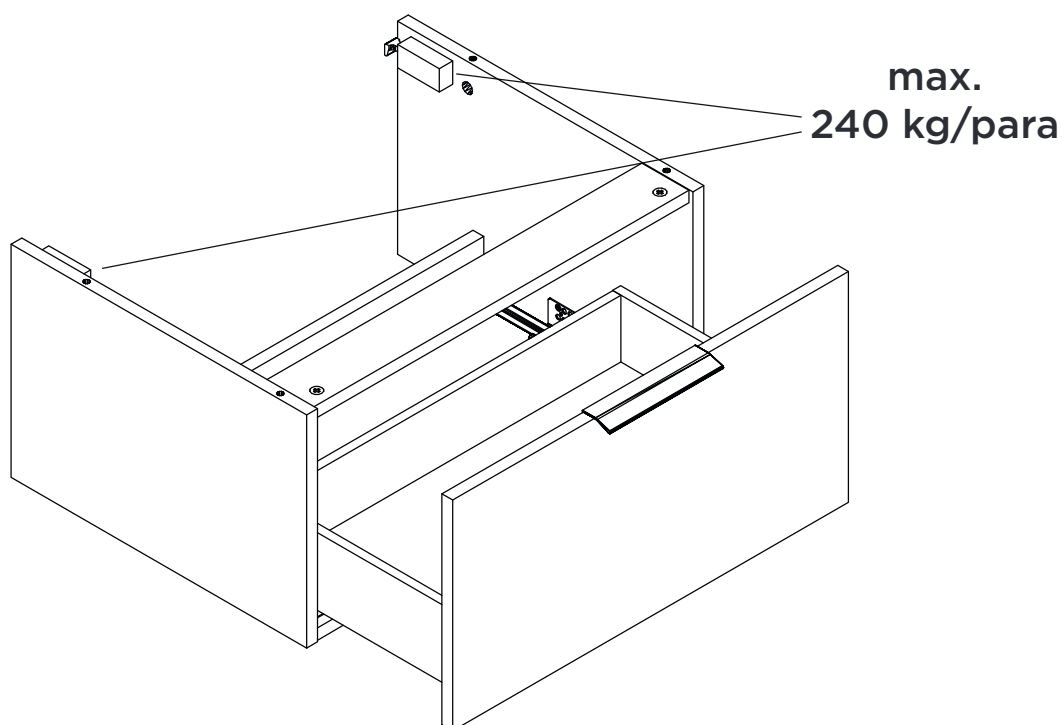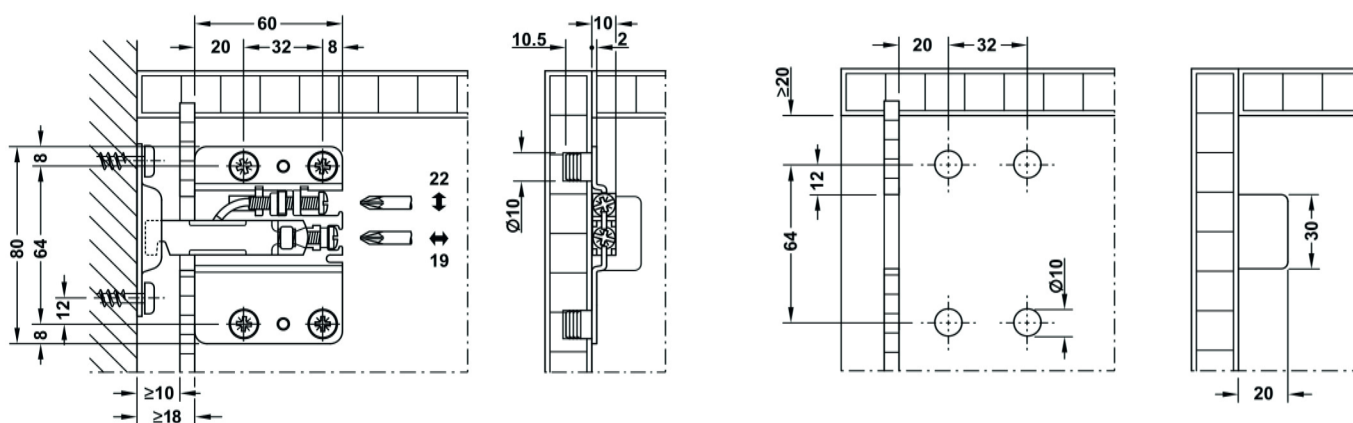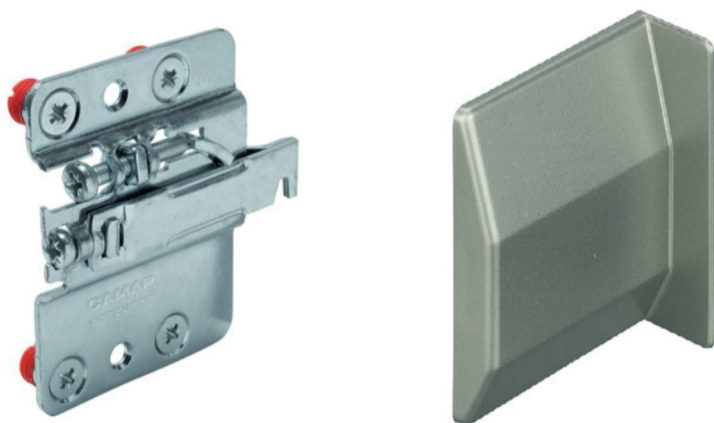


Montaż zawiasów i prowadnic firmy Blum




Montaż / Assembly /
Montage









Demontaż / Removal /
Demontage








Regulacja / Adjustment
/ Einstellung



Na wkręty / Screw-on /
Anschauben

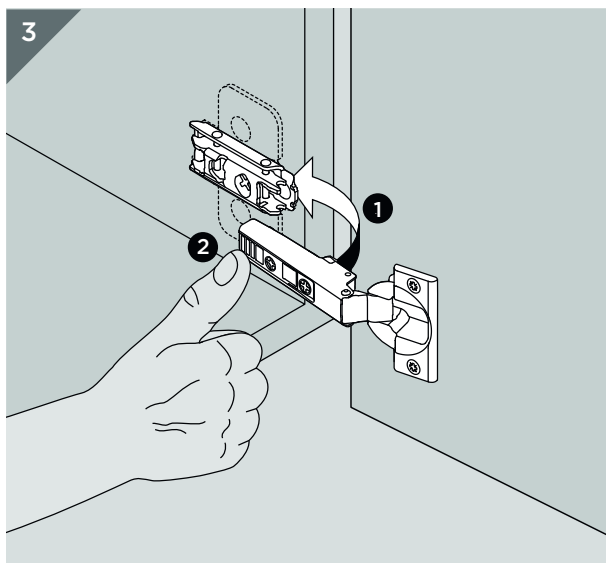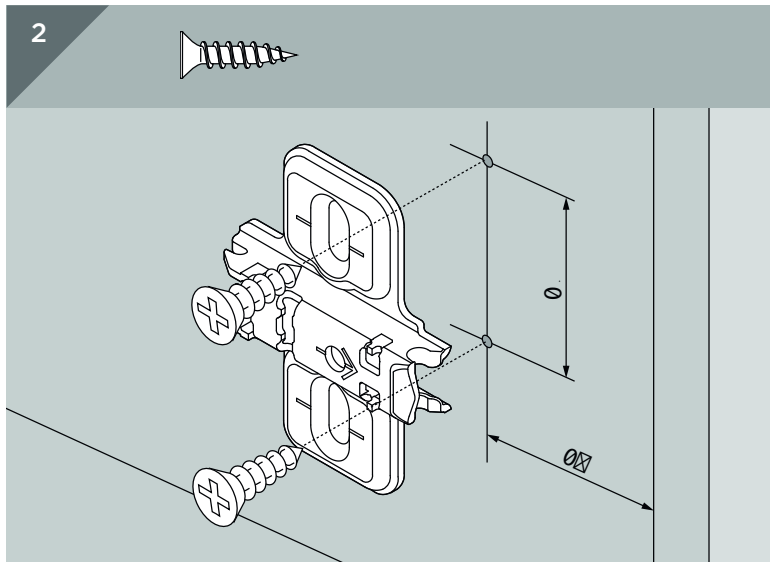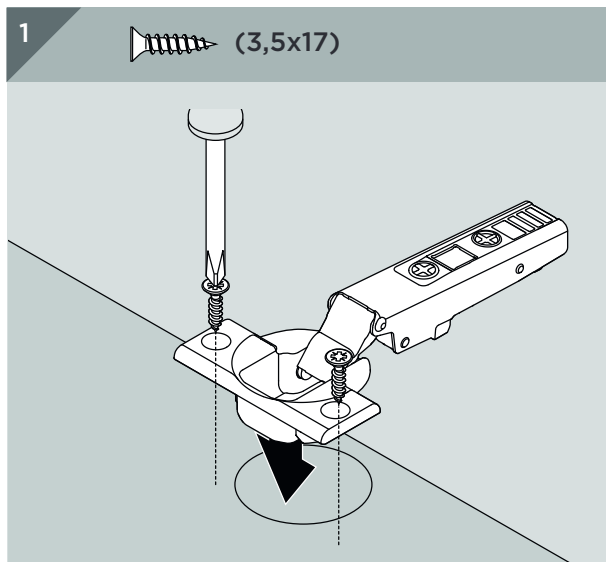


Regulacja i demontaż zawiasów i prowadnic firmy Blum

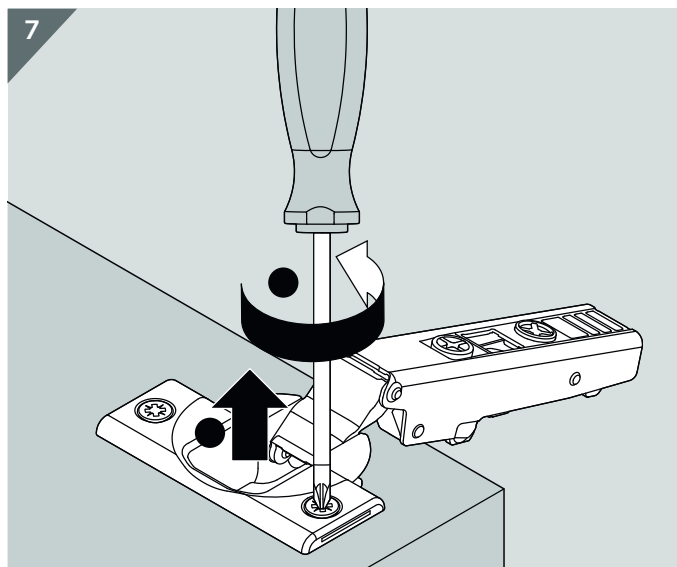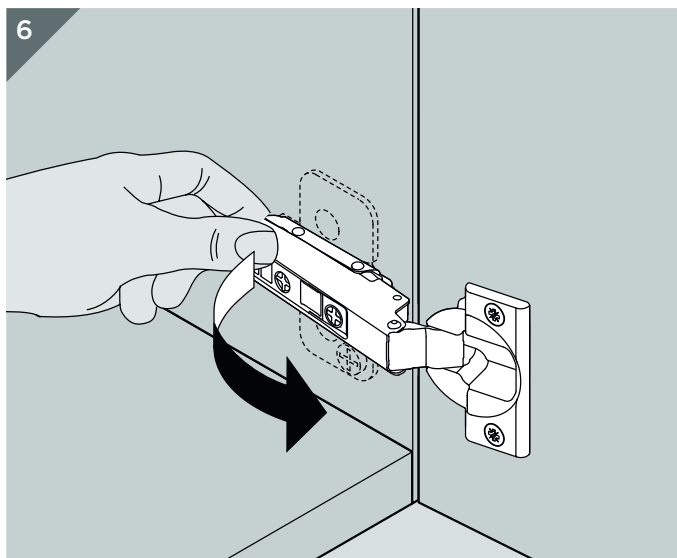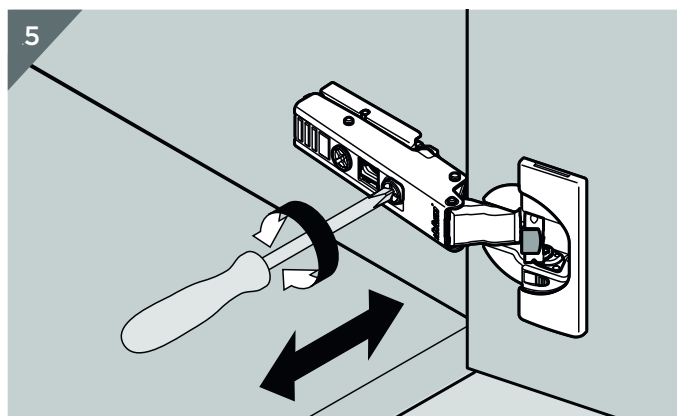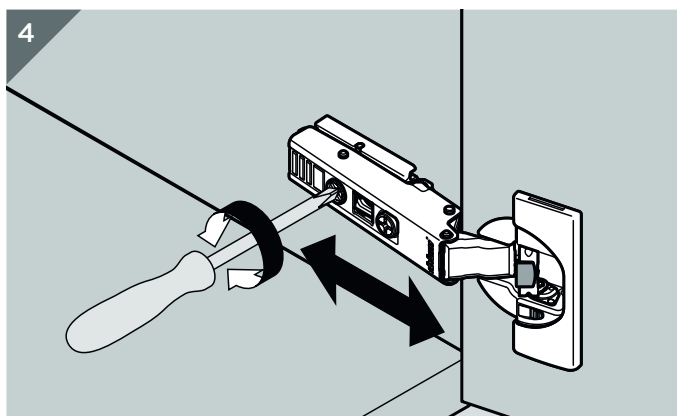


Aktywacja i dezaktywacja zawiasów i prowadnic firmy Blum


Dezaktywacja

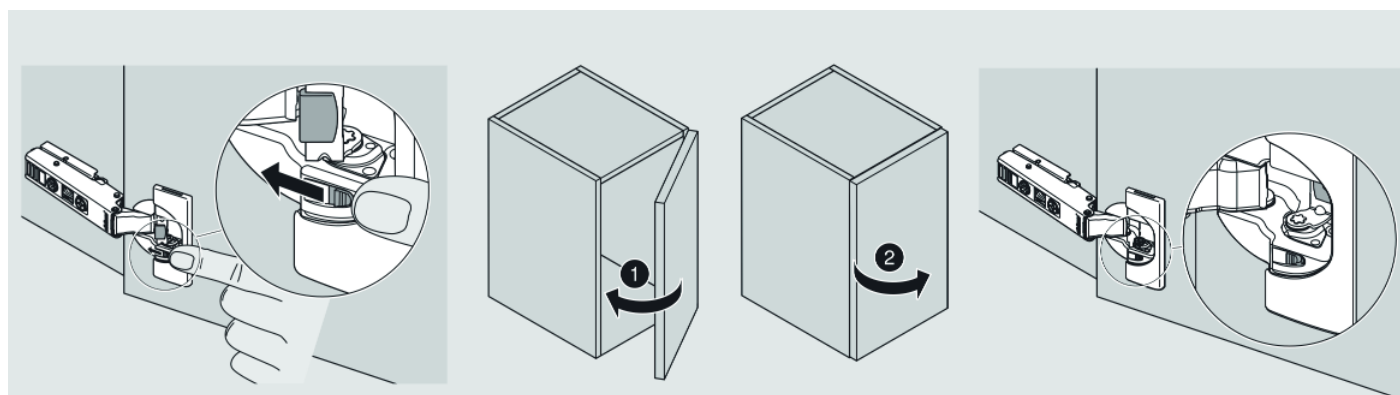



Aktywacja

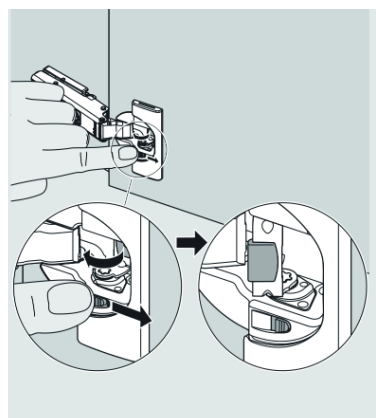


Regulacja

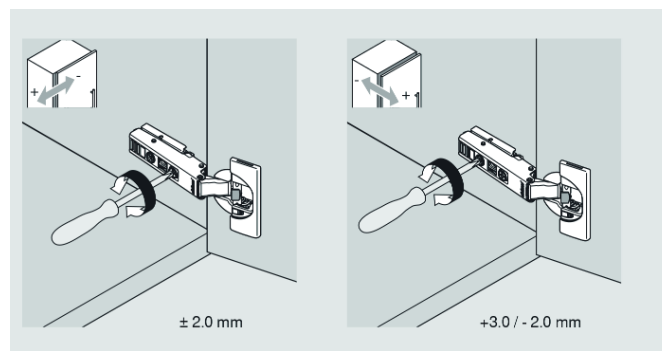


Wpięcie i blokada szuflady

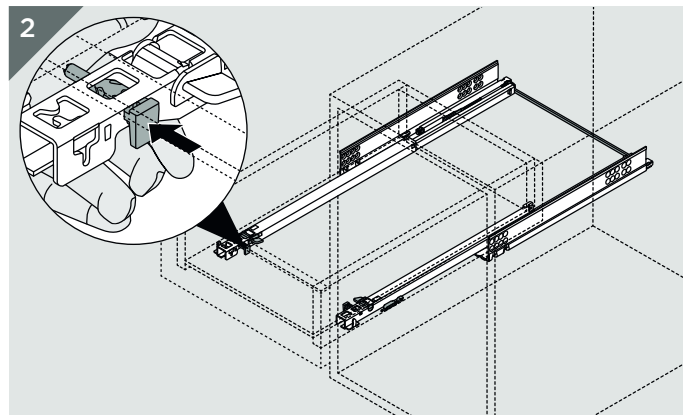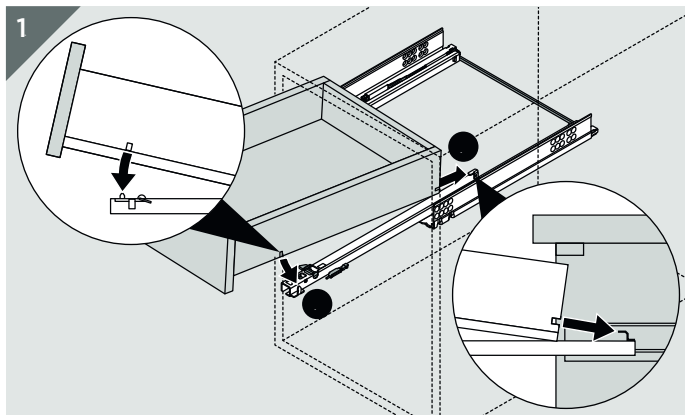

Regulacja frontu szuflady

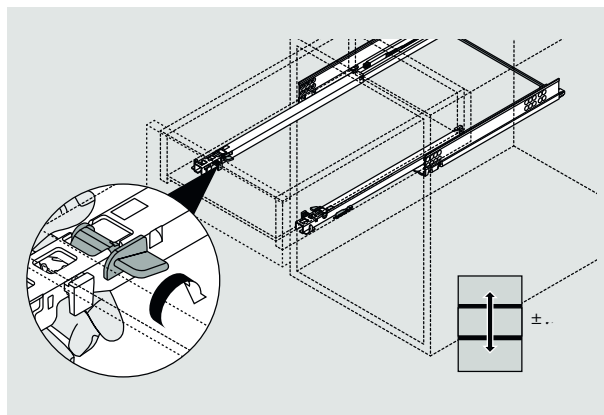

Montaż uchwyty

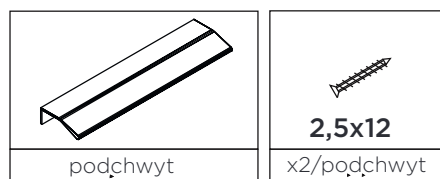

Montaż uchwyty i gałki

W przypadku montażu uchwyty lub gałki należy dokonać nawiercenia frontu przy zachowaniu szczególnej ostrożności, aby nie doszło do odprysku z drugiej strony płyty.

