






INSTRUKCJA MONTAŻU BLATU IÖ

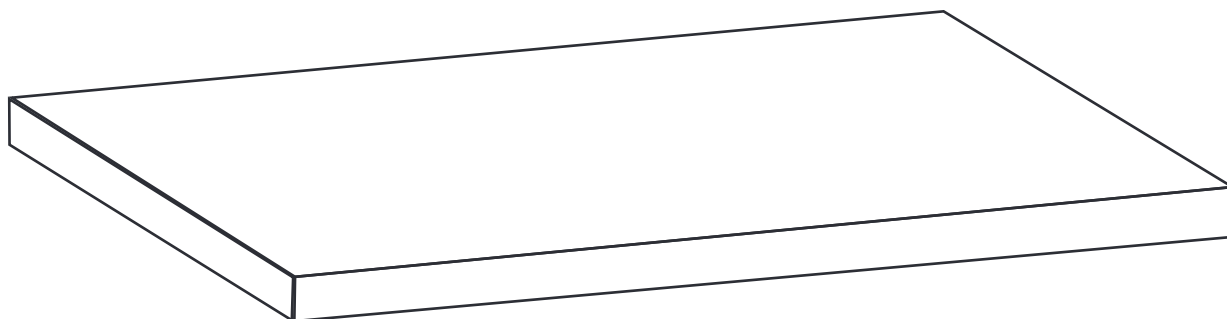


Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu, sprawdzić zawartość pod kątem ilościowym i jakościowym. W przypadku zauważenia uszkodzeń, bądź braków, należy je niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

Ogólne zasady użytkowania oraz konserwacji blatu

1. Produkt przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
2. Może być wystawiony na bezpośrednie działanie pary wodnej, źródeł ciepła, promieniowania UV,
3. Należy go dokładnie wypoziomować w celu uniknięcia niepożądanych naprężeń na łączeniach poszczególnych elementów.
4. Blat posiada powierzchnię antybakteryjną oraz podwyższoną odporność na ścieranie, zarysowania i uderzenia.
5. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych chemicznie środków czystości, zawierających chlor oraz wysokie związki zasadowe pH.

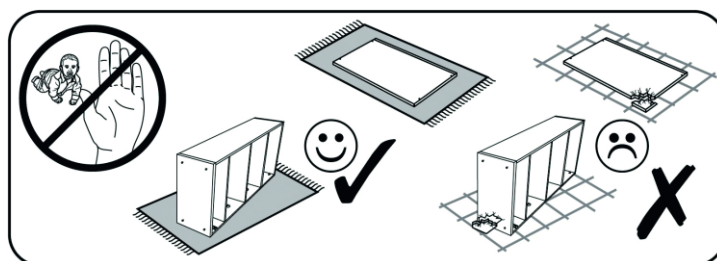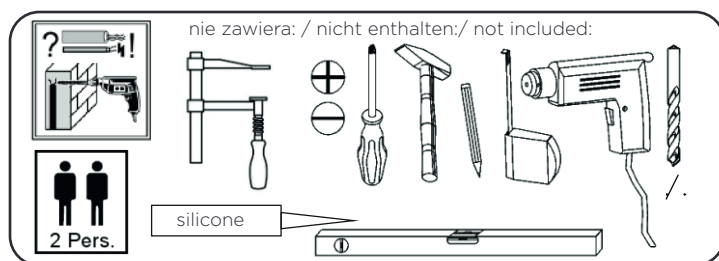

Montaż blatu

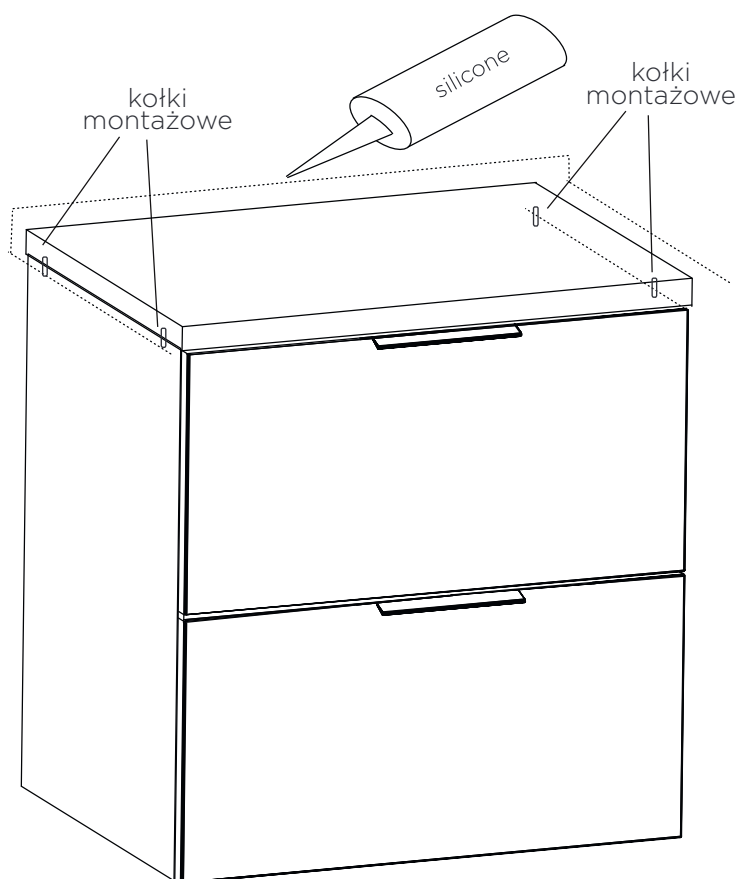

Blat obsadzamy na dołączonych do szafki kołkach montażowych.

Niezbędne jest zastosowanie połączenia silikonowego pomiędzy blatem, a korpusem szafki. Rozmieszczenie otworów pod odpływ i baterię, ze względu na różne modele ceramiki pozostaje po stronie kupującego.

Standardowy otwór pod odpływ umywalki

80mm

Standardowy otwór pod baterię

35mm

Minimalna odległość otworu od rantu blatu

20mm